




SPeVAP[®]

32- та 48-позиційний мультифункціональний
випаровувач розчинника

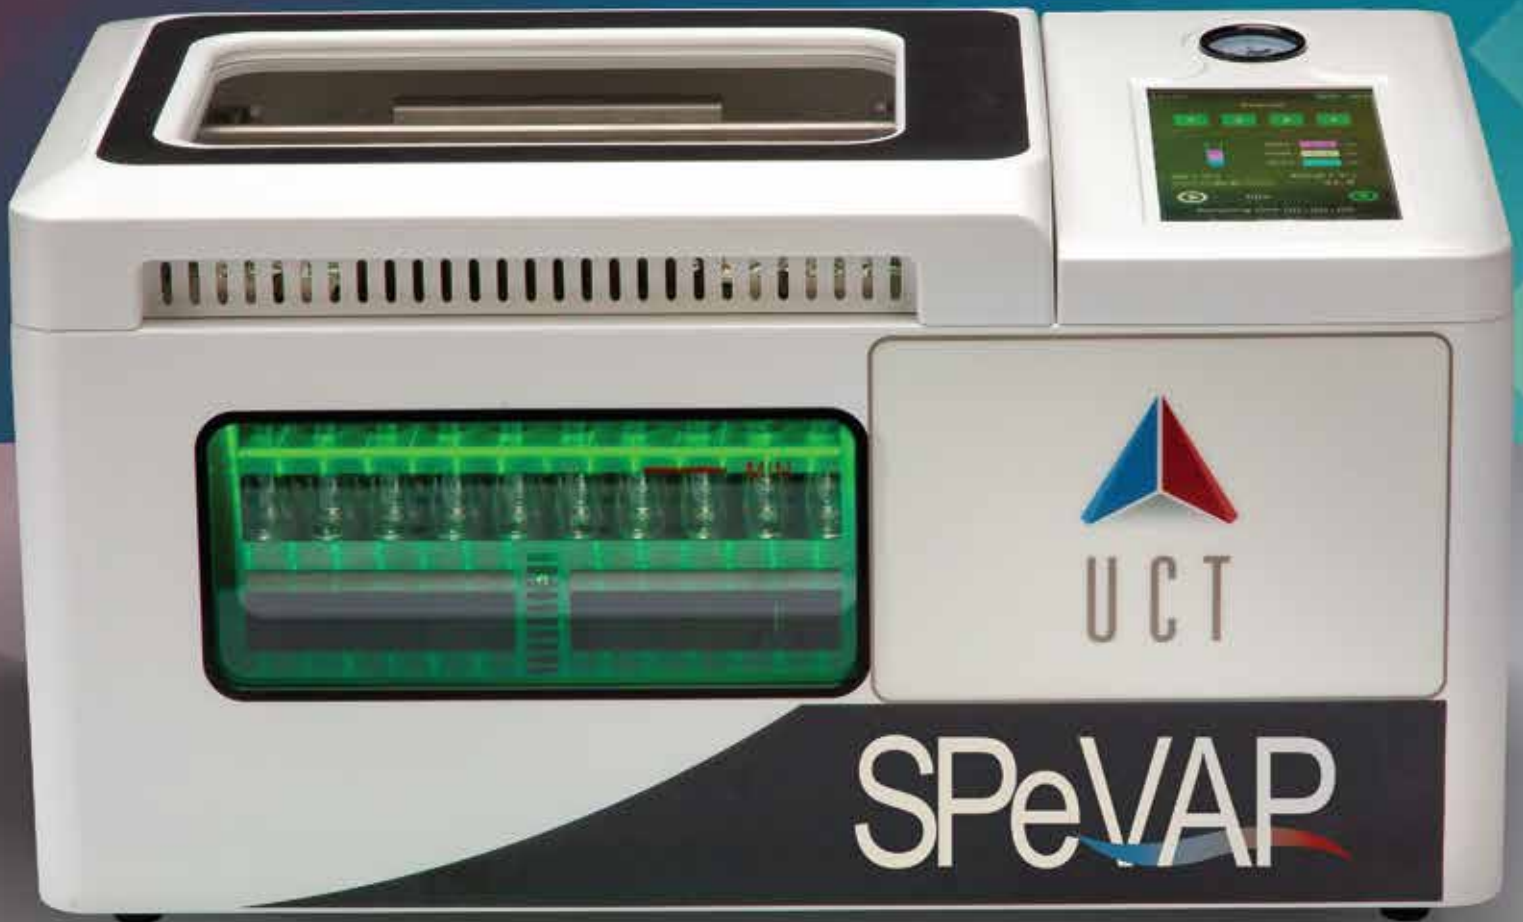

- Сенсорний екран для управління
- Безпосередній відвід вихлопів
- 10 попередньо програмованих методів осушування
- Регулювання/заміна сопла PTFE на місці для мінімізації перехресного забруднення
- Прозоре вікно з кольоровою підсвіткою, що змінюється з кожним кроком випаровування
- Можливість випаровування з віали автосамплера


РОЗРОБЛЕНИЙ для лабораторій

Розміри SPeVAP® дозволяють йому бути більш ефективним та займати мінімум місця порівняно з традиційним випаровувачем. Його низька висота робить його зручним для установки на обмеженому лабораторному столі.



Розширений ФУНКЦІОНАЛ

Витончений дизайн та можливості сенсорного управління полегшують управління та розширюють функціонал приладу. Розширене програмування передбачає поступове збільшення градієнтів потоку в трубці по мірі випаровування, забезпечуючи повний цикл роботи.

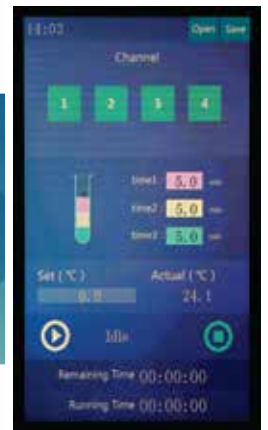

Витяжна шафа
не вимагається
для роботи

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ВІДВІД ВИХЛОПІВ


Можливість прямого відводу вихлопів у SPeVAP® дозволяє користувачеві працювати не тільки під витяжкою. Просто поставте прилад, приєднайте шланг для викидів, що входить в комплект, і направте його в загальну витяжку.



КОЛЬОРОВИЙ ІНДИКАТОР

Кольорова підсвітка у водяній бані відповідає кожному з трьох етапів роботи приладу. Стадію випаровування можна визначити на відстані завдяки відповідному кольору.

ЗБЕРІГАННЯ методів

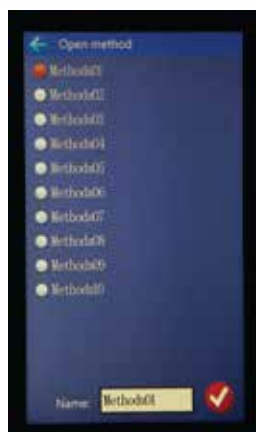

Прилад може зберігати до 10 попередньо записаних методик, легко їх модифікувати та запускати на вимогу користувача.

Easy Access



ДРЕНАЖНИЙ порт

Однією з переваг SPeVAP® є легко доступний дренажний порт в задній частині приладу. Просто вставте швидкороз'ємний порт, що постачається в комплекті, зі зливним шлангом, щоб вилити воду з камери.



Регулювання сопла безпосередньо на місці

Регульовальні ручки на блоці SPeVAP® дозволяють переміщати насадки вбік під час випаровування для досягнення оптимального положення випаровування.



Номери в каталозі для замовлення SPeVAP® з повним комплектом для установки

32/48-позиційний випарник розчинника SPeVAP® є прекрасним доповненням до порфоліо обладнання UCT в галузі твердофазної екстракції (ТФЕ).

Номер в каталозі	Опис
VMFSPEVAP-3	SPeVAP® 32 -поз.
VMFSPEVAP-48	SPeVAP® 48 -поз.
* VMFSPEVAP-32-220V	SPeVAP® 32 -поз. (220 В)
* VMFSPEVAP-48-220V	SPeVAP® 48 -поз. (220 В)

* Прилади розроблені для користувачів ЄС / 220 В та доступні для замовлення.

Сумісність трейв та віал

Номер в каталозі	Опис	К-сть позицій	Доступна довжина	Діапазон діаметру віал	Сумісність віал
VMFSPEVAPPCR 3252	27-29мм віали для VOA	32	До 150мм	27-29мм	40мл VOA 60мл VOA
VMFSPEVAPPCR 4849	віали 12-14мм	48	До 150мм	12-14мм	13мм x 100-125мм
VMFSPEVAPPCR 4850	віали 16-18мм	48	До 150мм	16-18мм	16мм x 100-125мм
VMFSPEVAPPCR 4851	віали для AS 10.42-12.92мм	48	До 150мм	15-18мм	1.5-2мл віал для автосамплера



United Chemical Technologies, Inc.

2731 Bartram Road
Bristol, PA 19007

Regional: (215)781-9255
Toll Free: (800)385-3153
Fax: (215)785-1226

Visit us online @ unitedchem.com

